

IDEEN FÜR IHR ZUHAUSE

Made in Germany



SELECTION

IDEEN FÜR IHR ZUHAUSE


Ihr persönlicher Stil bestimmt die Gestaltung Ihres Hauseingangs. KLAUKE liefert Ihnen dazu eine umfangreiche Auswahl an Möglichkeiten, damit Sie Ihre Ideen und Ihren Stil verwirklichen können.

Ob puristisch, modern, zeitlos klassisch oder mit filigranen Edelstahl-Elementen – wir freuen uns, Sie mit unserer besonderen Auswahl zu inspirieren. Unsere Vielzahl an Stoßgriffen garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details. Eine noch größere Auswahl an individuellen Griffen erwartet Sie auch auf der Homepage www.klauke-aluminium.de.




HTA 3814
mit Seitenteil, ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
Edelstahlisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 803700 auf der
Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



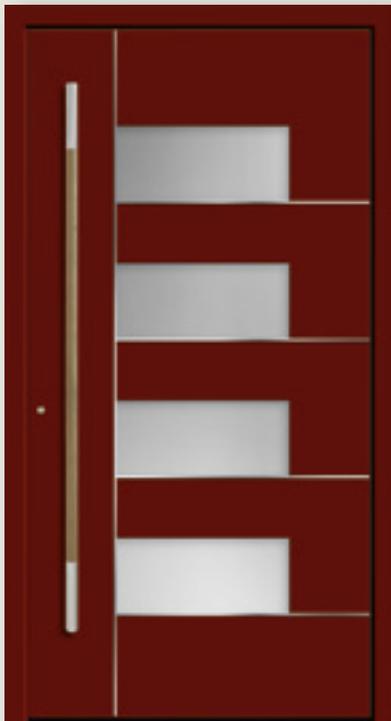


HTA 1114

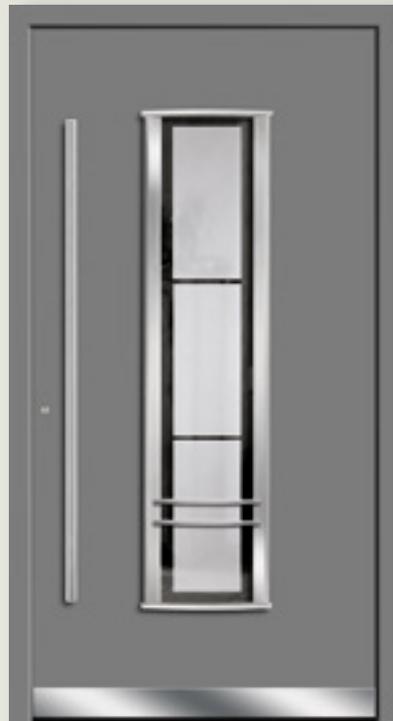

HTA 914



Detail: Lichtausschnitt HTA 914

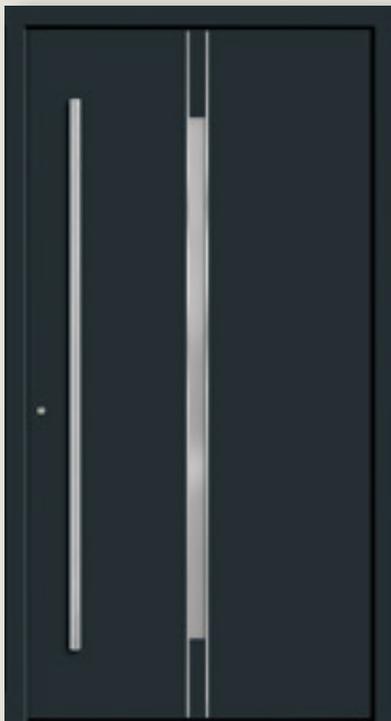

HTA 5914



HTA 6014



HTA 1114 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Satinato weiß
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 Edelstahllisenen einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 3004 matt

HTA 5914 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Satinato weiß
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 Edelstahllisenen einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

HTA 914 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Float plan mattiert
 mit klarem Rand und klaren Streifen
 Verglasung mit erhabenem Edelstahl-
 Ornamentrahmen und Zierbügel außen
 innen mit Edelstahl-Flachrahmen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahloptik
 Oberfläche: RAL 9007 matt


HTA 6014 mit Seitenteil
 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Float plan mattiert
 mit Streifen klar
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flach-
 rahmen, Profilierung einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 831017 auf der Füllung montiert,
 Sockelapplikation in Edelstahloptik und
 biometrischem Öffnungssystem in Verbindung
 mit 3-fach Motorschloss



HTA 1014 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
außen: VSG 6 mm
Innen: halbtransparentes Glas mit
mattiertem Motiv und roten
Glassteinen, Alu-Ornamentrahmen
beidseitig, weiß
Anwendungsbeispiel in flügelüber-
deckend mit Stoßgriff 831006 und
biometrischem Öffnungssystem in
Verbindung mit 3-fach Motorschloss




Schwungvolles Design in seiner schönsten Form

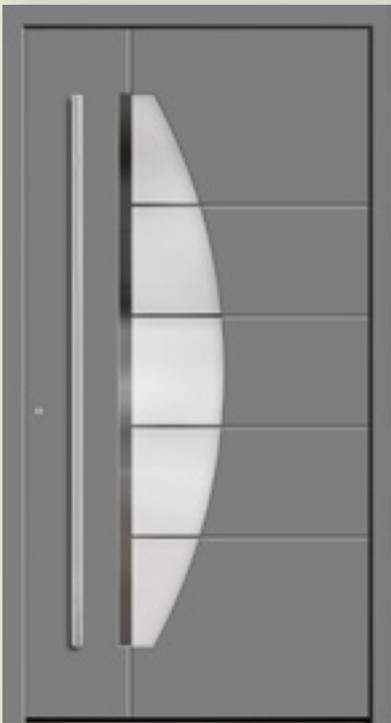

HTA 614



HTA 2514

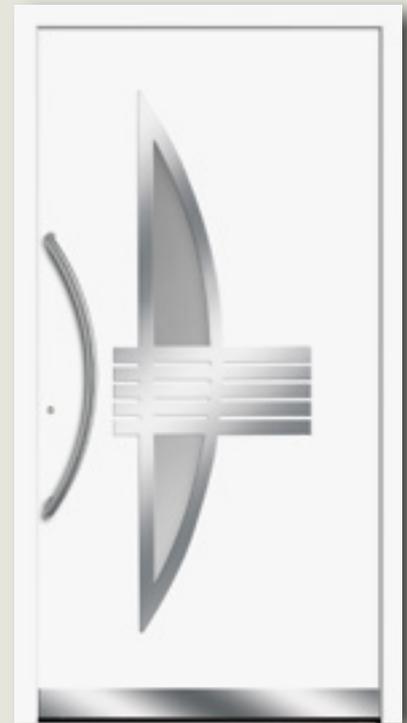

HTA 2614



HTA 5714

Detail: Lichtausschnitt HTA 5714



HTA 614 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Float plan mattiert mit klarem Motiv
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 Profilierung einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 9007 matt

HTA 2514 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Satinato weiß
 Verglasung beidseitig mit
 Edelstahl-Sprossenrahmen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 839056 und Sockelapplikation
 in Edelstahloptik
 Oberfläche: RAL 3004 matt

HTA 2614 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Satinato weiß
 Verglasung beidseitig mit
 Edelstahl-Ornamentrahmen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 839056 und Sockelapplikation
 in Edelstahloptik

HTA 5714 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Satinato weiß
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen, Edelstahllapplikation
 und Profilierung einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Edelstahl-Designgriff V-78 auf der Füllung
 montiert




HTA 3314 mit Seitenteil,
komplett geschlossen 
Edelstahllisenen einseitig außen
Mit integrierter Griffschale V-100
Anwendungsbeispiel in
flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

**Dekorative Lisenen
verleihen Ihrer Haustür
den individuellen Stil**




HTA 4714

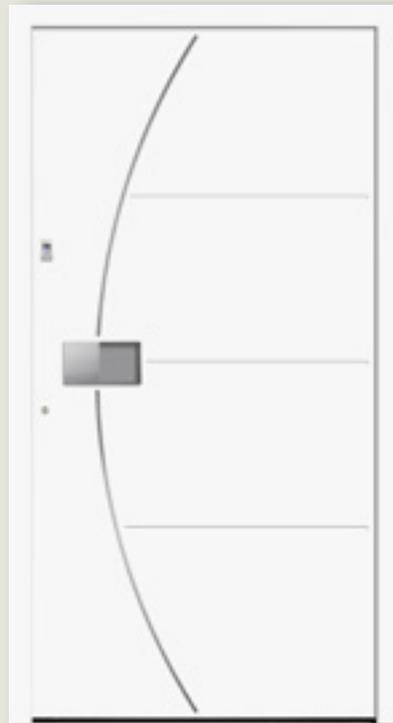

HTA 5514



Detail:
Edelstahlisenen erhaben

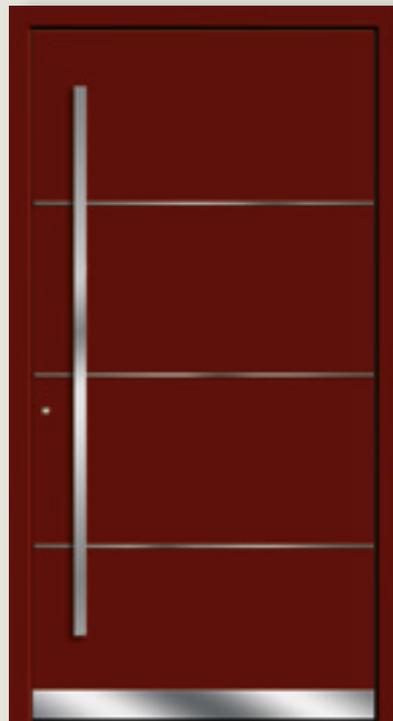

HTA 5814



Detail:
Edelstahlisenen
flächenbündig



HTA 4714 komplett geschlossen
Edelstahlisenen einseitig außen
Mit Edelstahl-Designgriff V-108
auf der Füllung montiert
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

HTA 5514 komplett geschlossen
Edelstahlisene und Profilierung einseitig außen
Mit integrierter Griffschale V-100
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit biometrischem Öffnungssystem in
Verbindung mit 3-fach Motorschloss

HTA 5814 komplett geschlossen
Edelstahlisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 840040 auf der Füllung montiert
und Sockelapplikation in Edelstahloptik
Oberfläche: RAL 3004 matt



HTA 1514 mit Seitenteil
ISO-Verglasung gewölbt
Außen: Float oder Parsol bronze gewölbt
Innen: Chinchilla weiß oder Gothic weiß
Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
Unten: geschlossener Ornamentrahmen
einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 838770


**Haustüren mit
Aluminium Ornamentrahmen –
immer wieder einladend**




HTA 1414




HTA 1314

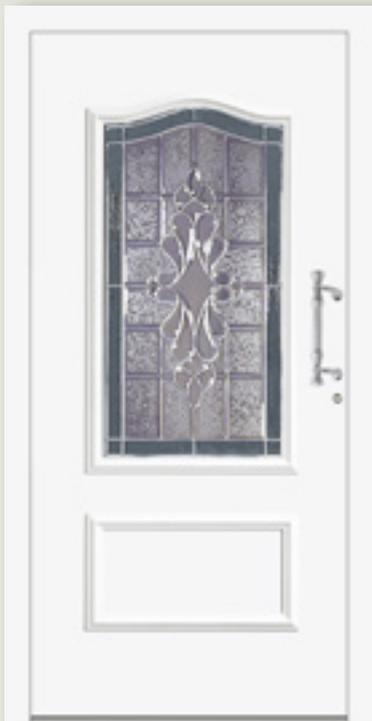

HTA 1814

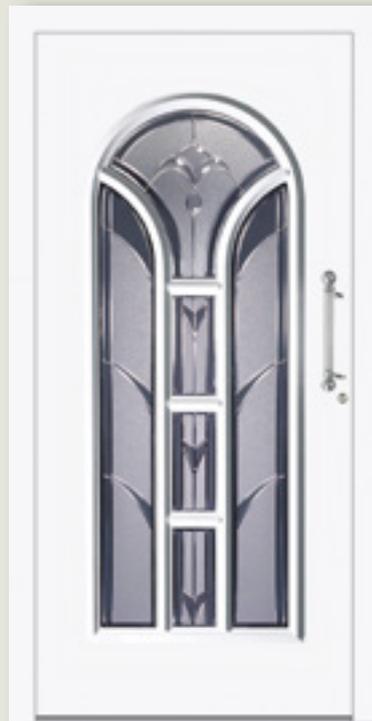

HTA 4314

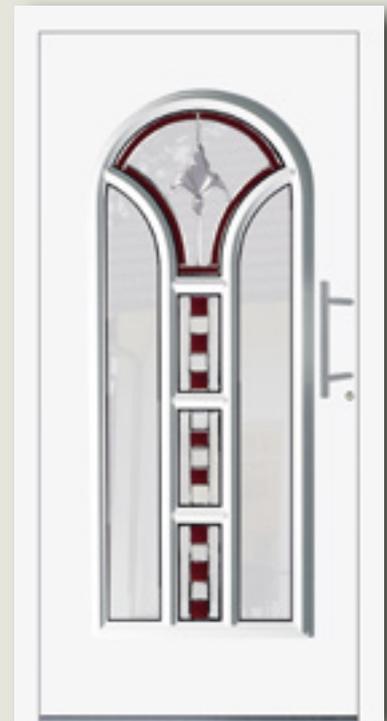

HTA 4514

HTA 1414 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Chinchilla weiß, wahlweise Float klar plan, Gothic weiß, Mastercarre weiß
 Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839048

HTA 1314 ISO-Verglasung gewölbt
 Außen: Float oder Parsol bronze gewölbt
 Innen: Chinchilla weiß oder Gothic weiß
 Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
 Unten: geschlossener Ornamentrahmen einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend

HTA 1814 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | SZR: Bleiverglasung mit Eisblumenglas und Facette
 Innen: Float plan
 Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
 Unten: geschlossener Ornamentrahmen einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Stoßgriff 838767

HTA 4314 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 SZR: Bleiverglasung mit Artista grau und Ornament 504
 Innen: Float plan
 Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Stoßgriff 838770

HTA 4514 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 SZR: Bleiverglasung mit Artista rot und Satinato weiß
 Innen: Float plan
 Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend



HTA 1614 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
SZR: Bleiverglasung mit Ornament 504
und Facette
Innen: Float plan
Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
Unten: geschlossener Ornamentrahmen
einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 838770

Behaglichkeit und Ausstrahlung
auf der ganzen Linie



HTA 1214



HTA 4214



HTA 4614





HTA 6114

Optimierter Wärmeschutz, damit bleibt alles im Rahmen

Die Glasscheiben sind jeweils außen und innen mit einem Aluminiumornamentrahmen bestehend aus einem Aluminiumvollprofil eingefasst.

Die Verglasung ist beidseitig und umlaufend mit einer Gummidichtung abgedichtet.

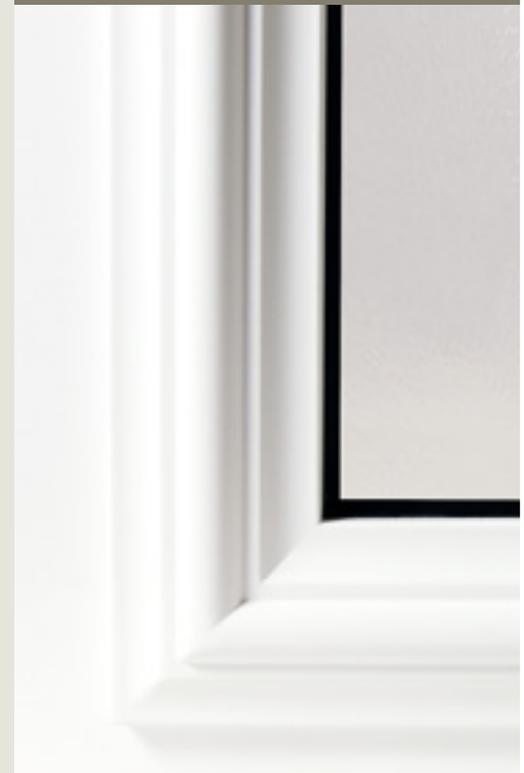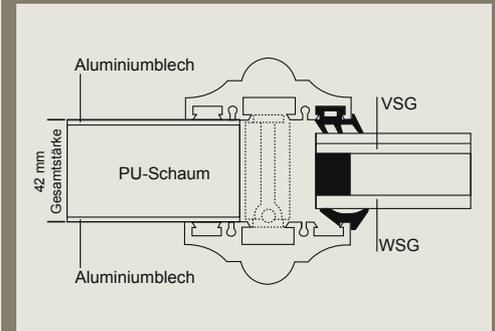

HTA 1214 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarre weiß, wahlweise Float klar plan, Gothic weiß, Chinchilla weiß
Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839048

HTA 4614 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit umlaufend klarer Umrandung
Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend


HTA 4214 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Motiven
Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
Unten: geschlossener Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 9007 matt

HTA 6114 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Streifen und Facetten
Alu-Ornamentrahmen beidseitig, weiß
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert



HTA 1914 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Motiven
beidseitig glatt
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Elegante Edelstahlelemente für moderne Optik

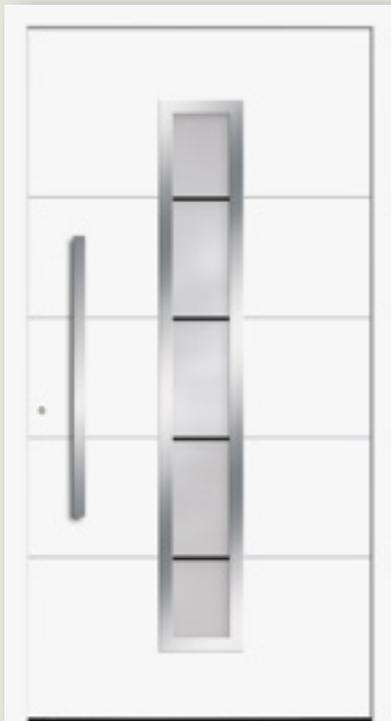

HTA 2714



HTA 3714

**Detail:
Lichtausschnitt HTA 3714**




HTA 414

**Sockelapplikationen:
Heben Sie den Gesamteindruck Ihrer Haustür mit
einem Design-Sockel in Edelstahloptik**


Auf Wunsch können alle Haustüren aus diesem Prospekt gegen Mehrpreis mit einer der hier abgebildeten Sockelapplikationen ausgestattet werden.



Sockelapplikation rund



Sockelapplikation quadratisch



Sockelapplikation glatt

HTA 2714 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Streifen
Verglasung beidseitig mit
Edelstahl-Ornamentrahmen
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 840020 auf der Füllung montiert

HTA 414 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klarem Motiv
und Glassteinen
Einseitig Glashalterahmen in Edelstahloptik
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 806320 auf der Füllung montiert

HTA 3714 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Satinato weiß
Verglasung beidseitig mit
Edelstahl-Ornamentrahmen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit
Stoßgriff 840035 auf der Füllung montiert
und Sockelapplikation in Edelstahloptik
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



HTA 814



HTA 2014

Detail: Lichtausschnitt HTA 2014

Die aufgesetzte und schwungvoll verlaufende Applikation in Edelstahl-Optik setzt sich als Klarglas-Element in der Verglasung harmonisch fort!




HTA 514



HTA 2214

Detail: Lichtausschnitt HTA 2214

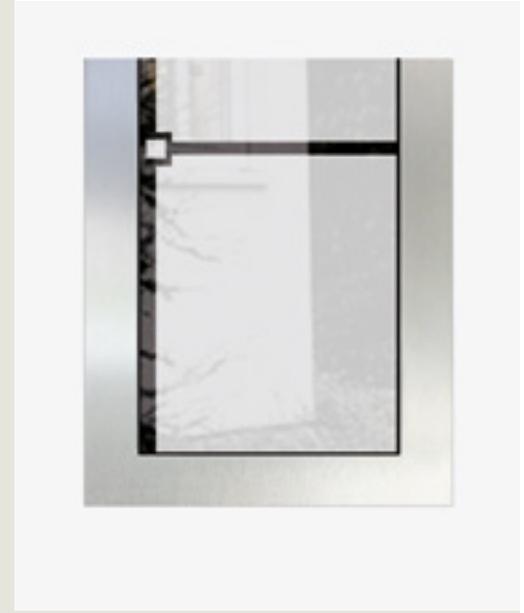

HTA 814 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Quadraten und klaren Streifen
Einseitig Glashalterahmen in Edelstahloptik
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Sockelapplikation in Edelstahloptik
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

HTA 514 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarre weiß, wahlweise Float klar plan, Gothic weiß, Chinchilla weiß
Einseitig Glashalterahmen in Edelstahloptik
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend

HTA 2014 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Motiven
Einseitig Applikation in Edelstahloptik
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert

HTA 2214 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan teilmattiert mit klaren Motiven
Einseitig Glashalterahmen in Edelstahloptik
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend



HTA 3914


Detail: Lichtausschnitt mit Nuten



HTA 2114



HTA 2314

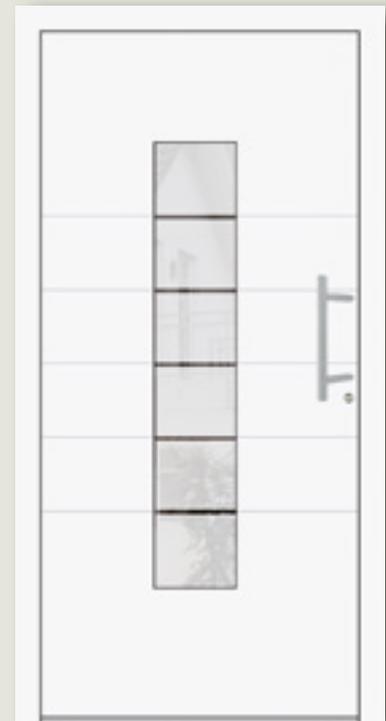

HTA 2814

HTA 3914 mit Seitenteil
 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Float plan mattiert mit klaren Streifen
 Beidseitig glatt, Nuten einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

HTA 2114 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Float plan mattiert mit klaren
 Quadraten und klaren Streifen
 Beidseitig glatt
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend

HTA 2314 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Satinato weiß
 Beidseitig glatt, einseitig Applikationen
 in Edelstahloptik
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 9007 matt

HTA 2814 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Float plan mattiert mit klaren Streifen
 Beidseitig glatt, Nuten einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend

14




HTA 6214 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit
klaren Motiven
Beidseitig glatt, Applikation in Edelstahl-
optik und Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 803600 auf der
Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Genießen Sie Wärme
und Behaglichkeit mit
KLAUKE Haustüren



HTA 214

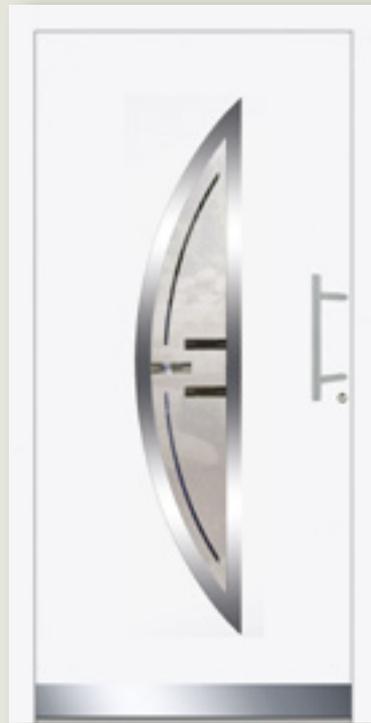

HTA 714



HTA 114



HTA 6314



HTA 4014


HTA 214 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Float plan mattiert
 mit klaren Motiven
 Einseitig Glashalterahmen in Edelstahloptik
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 806300 auf der Füllung montiert

HTA 714 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Float plan mattiert
 mit klarem Streifen Motiv
 Einseitig Glashalterahmen in Edelstahloptik
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Sockelapplikation in Edelstahloptik


HTA 114 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Float plan klar
 Einseitig Applikation in Edelstahloptik
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 806310 auf der Füllung montiert

HTA 6314 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Float plan mattiert
 mit klarem Streifen Motiv
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert,
 Sockelapplikation in Edelstahloptik und
 biometrischem Öffnungssystem in
 Verbindung mit 3-fach Motorschloss

HTA 4014 mit Seitenteil
 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm | Innen: Float plan mattiert
 mit klaren Streifen
 Einseitig Glashalterahmen in Edelstahloptik
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 806330 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

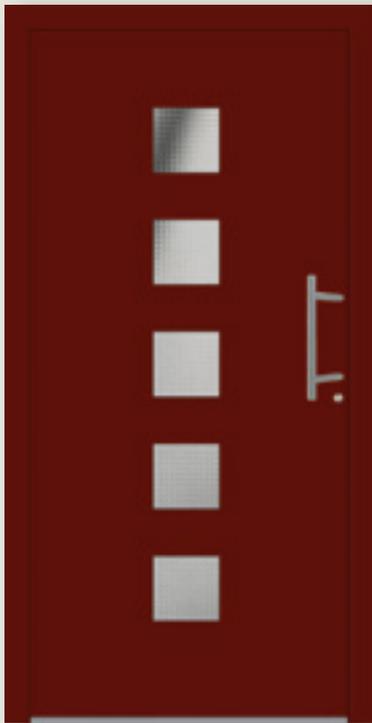

HTA 314

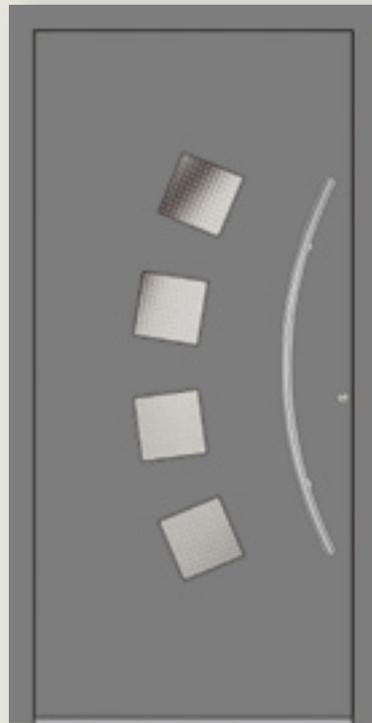

HTA 3614



HTA 2914



HTA 3014



HTA 3414

HTA 314 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Mastercarre weiß, wahlweise Float klar plan, Gothic weiß, Chinchilla weiß
 Beidseitig glatt
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 Oberfläche: RAL 3004 matt

HTA 3614 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Mastercarre weiß, wahlweise Float klar plan, Gothic weiß, Chinchilla weiß
 Beidseitig glatt
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit Stoßgriff 806700 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 9007 matt


HTA 2914 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Mastercarre weiß, wahlweise Float klar plan, Gothic weiß, Chinchilla weiß
 Beidseitig glatt
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend

HTA 3014 mit Seitenteil
 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Float plan mattiert mit klarer Umrandung
 Beidseitig glatt
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur


HTA 3414 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Mastercarre weiß, wahlweise Float klar plan, Gothic weiß, Chinchilla weiß
 Beidseitig glatt
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend




HTA 3114

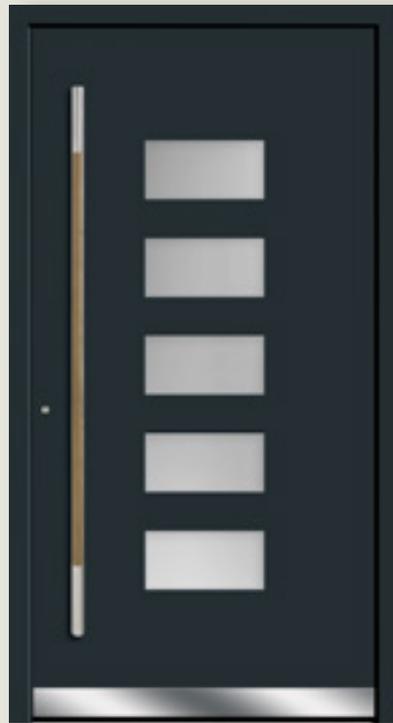

HTA 3514

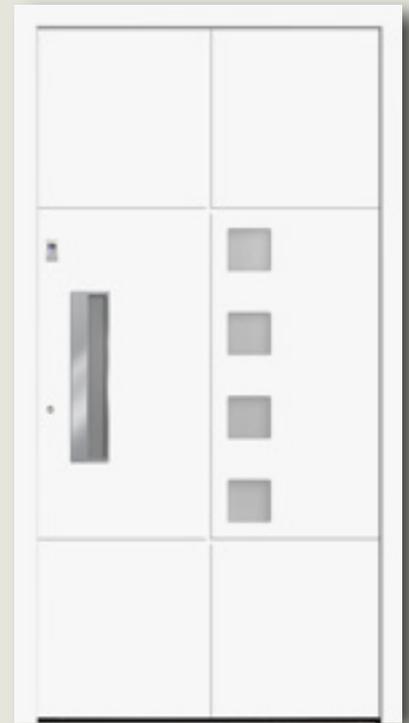


HTA 3214

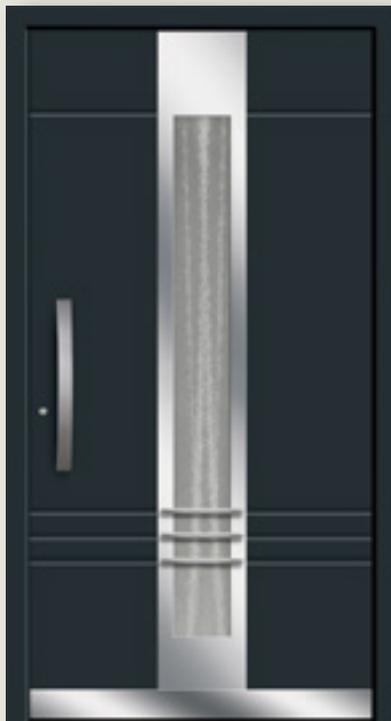

HTA 1714

Detail: Lichtausschnitt HTA 1714

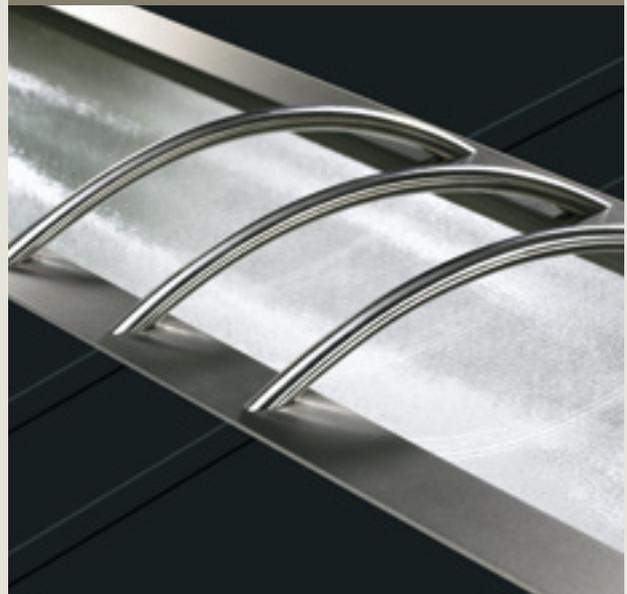

HTA 3114 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Satinato weiß
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit
Stoßgriff 840035 auf der Füllung montiert und
biometrischem Öffnungssystem in Verbindung
mit 3-fach Motorschloss

HTA 1714 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Chinchilla weiß
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Edelstahl-Rahmen
Edelstahl-Applikation, Edelstahl-Zierbügel V56

HTA 3514 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Satinato weiß
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert
und Sockelapplikation in Edelstahloptik
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur


und Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 831017 auf der Füllung montiert
und Sockelapplikation in Edelstahloptik
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

HTA 3214 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Satinato weiß
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
Profilierung einseitig außen mit
integrierter Griffschale V-106
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend mit
biometrischem Öffnungssystem in Verbindung
mit 3-fach Motorschloss



HTA 4414 mit Seitenteil
komplett geschlossen 
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel in
flügelüberdeckend mit Stoßgriff
803800 auf der Füllung montiert und
Sockelapplikation in Edelstahloptik
Oberfläche: RAL 3004 matt


**Nutzen Sie die Gestaltungsvielfalt
– dezente Ziernuten
setzen optische Akzente**

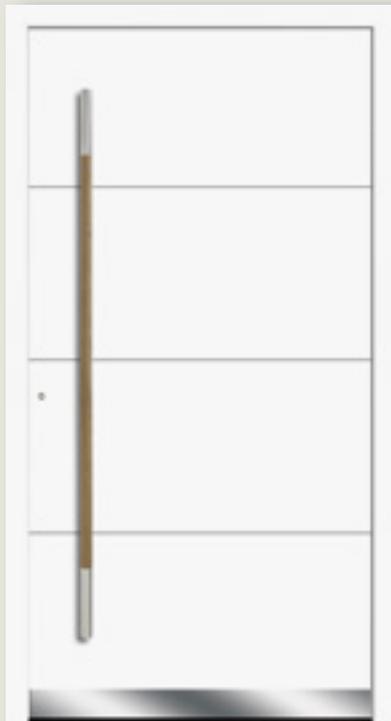

HTA 4414



HTA 5314

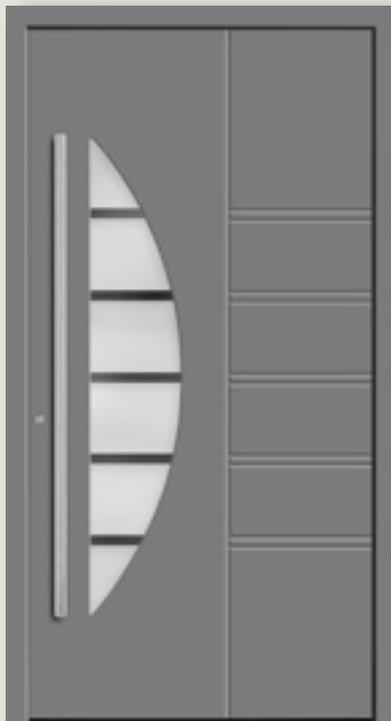

HTA 5614



HTA 5414

HTA 4414 komplett geschlossen
 Profilierung einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahloptik


HTA 5314 komplett geschlossen
 Profilierung einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert

HTA 5614 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Float plan mattiert mit Streifen klar
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 Profilierung einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 9007 matt


HTA 5414 ISO-Verglasung plan
 Außen: VSG 6 mm
 Innen: Satinato weiß
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 Profilierung einseitig außen
 Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
 mit Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
 Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



Art-Beton-Optik

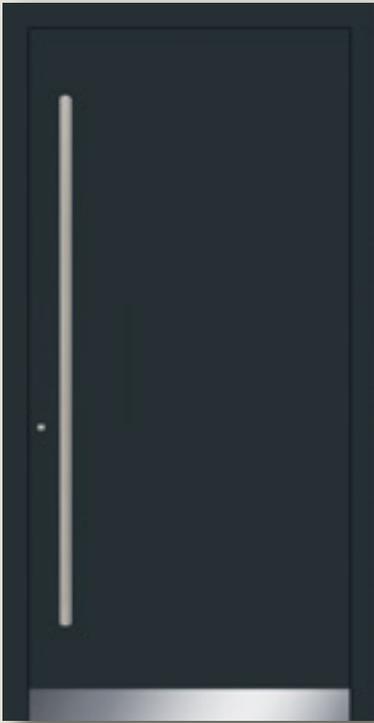


HTA 4814

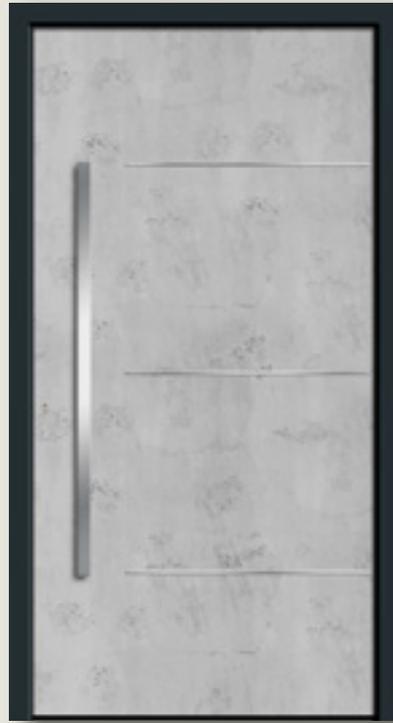

HTA 2414

Detail: Dekor Art-Beton Beton-Optik, Beton-Haptik – und doch kein Beton!

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente.

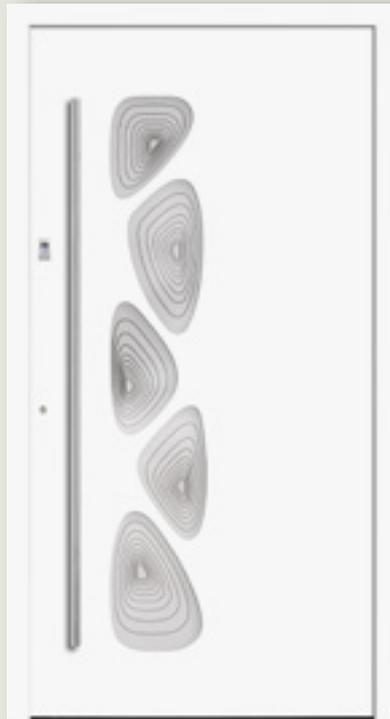

HTA 4114



HTA 6414

HTA 4814 komplett geschlossen
Beidseitig glatt
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Sockelapplikation in Edelstahloptik und
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

HTA 2414 komplett geschlossen
Dekor „Art Beton“ und Edelstahllisenen
einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 840030 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 7016
Feinstruktur


HTA 4114 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klarem Motiv
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
und biometrischem Öffnungssystem in
Verbindung mit 3-fach Motorschloss

HTA 6414 mit Seitenteil
komplett geschlossen
Profilierung und Applikationen aus
SWAROVSKI® ELEMENTS einseitig außen
Anwendungsbeispiel in flügelüberdeckend
mit Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert


Türen mit Ganzglasfüllungen



HTA 6514 *

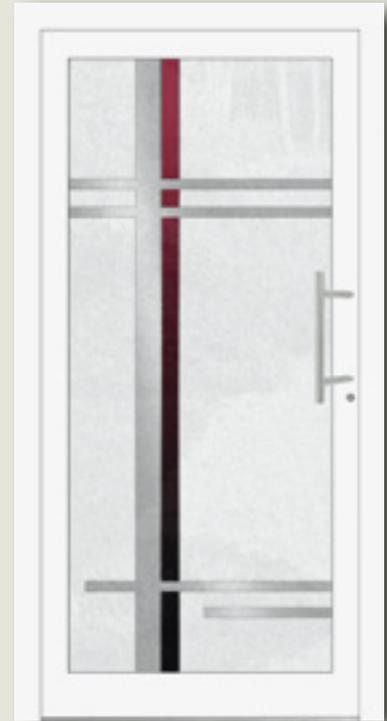


HTA 6614 *

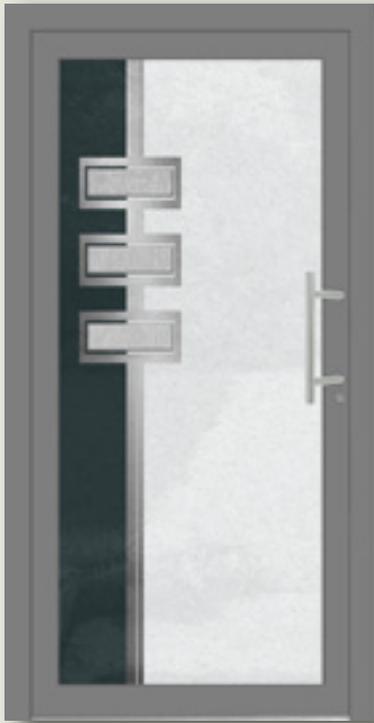

HTA 6714 *



HTA 6814 *

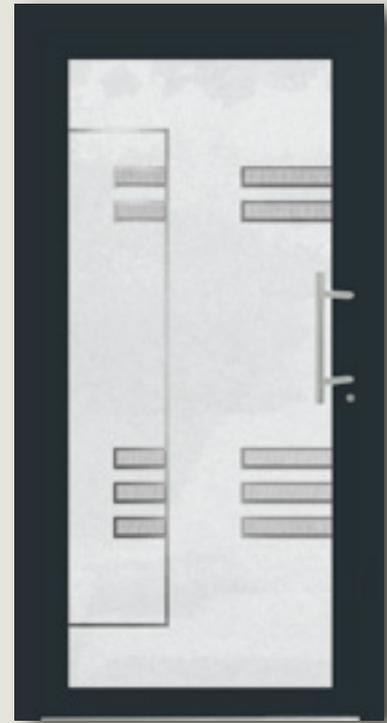

HTA 6914 *

*** Diese Ganzglasfüllungen sind nicht in flügelüberdeckend lieferbar.**

HTA 6714 Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7
Außen: VSG 6 mm
Mitte: ESG teilmattiert mit klaren Linien, aufgesetzten Edelstahlapplikationen und Farbgestaltung in dunkelgrau
Innen: Float 4 mm
Oberfläche Flügel/Rahmen: RAL 9007 matt

HTA 6514 Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7
Außen: VSG 6 mm
Mitte: ESG mattiert mit klarem Motiv und aufgesetzten Edelstahlapplikationen
Innen: Float 4 mm
Anwendungsbeispiel mit Stoßgriff 803400
Oberfläche Flügel/Rahmen: RAL 7016 Feinstruktur

HTA 6814 Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7
Außen: VSG 6 mm
Mitte: ESG teilmattiert mit klaren Linien und Farbgestaltung in grau
Innen: Float 4 mm

HTA 6614 Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7
Außen: VSG 6 mm
Mitte: ESG teilmattiert mit klaren Linien und Farbgestaltung in rot/schwarz
Innen: Float 4 mm

HTA 6914 Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7
Außen: VSG 6 mm
Mitte: ESG teilmattiert mit klaren Linien und aufgesetzten Edelstahlapplikationen
Innen: Float 4 mm
Oberfläche Flügel/Rahmen: RAL 7016 Feinstruktur

Sprossentüren als Gestaltungselement



HTA 4914



HTA 5014

HTA 4914 Sprossentür mit geteilten Sprossen in 50 mm und 95 mm Breite, ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarré weiß, wahlweise Chinchilla weiß

HTA 5014 Sprossentür mit geteilten Sprossen in 95 mm Breite, ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarré weiß, wahlweise Chinchilla weiß
Oberfläche: RAL 9007 matt

Nebeneingangstüren



HTA 5114




HTA 5214

HTA 5114 Nebeneingangstür mit wärmegeämmter Sandwichfüllung, Alu-Wechselgarnitur auf Langschild ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarré weiß, wahlweise Chinchilla weiß

HTA 5214 Nebeneingangstür mit wärmegeämmter Sandwichfüllung, Alu-Wechselgarnitur auf Langschild ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarré weiß, wahlweise Chinchilla weiß

Ihre Haustür – energieeffizient und sicher

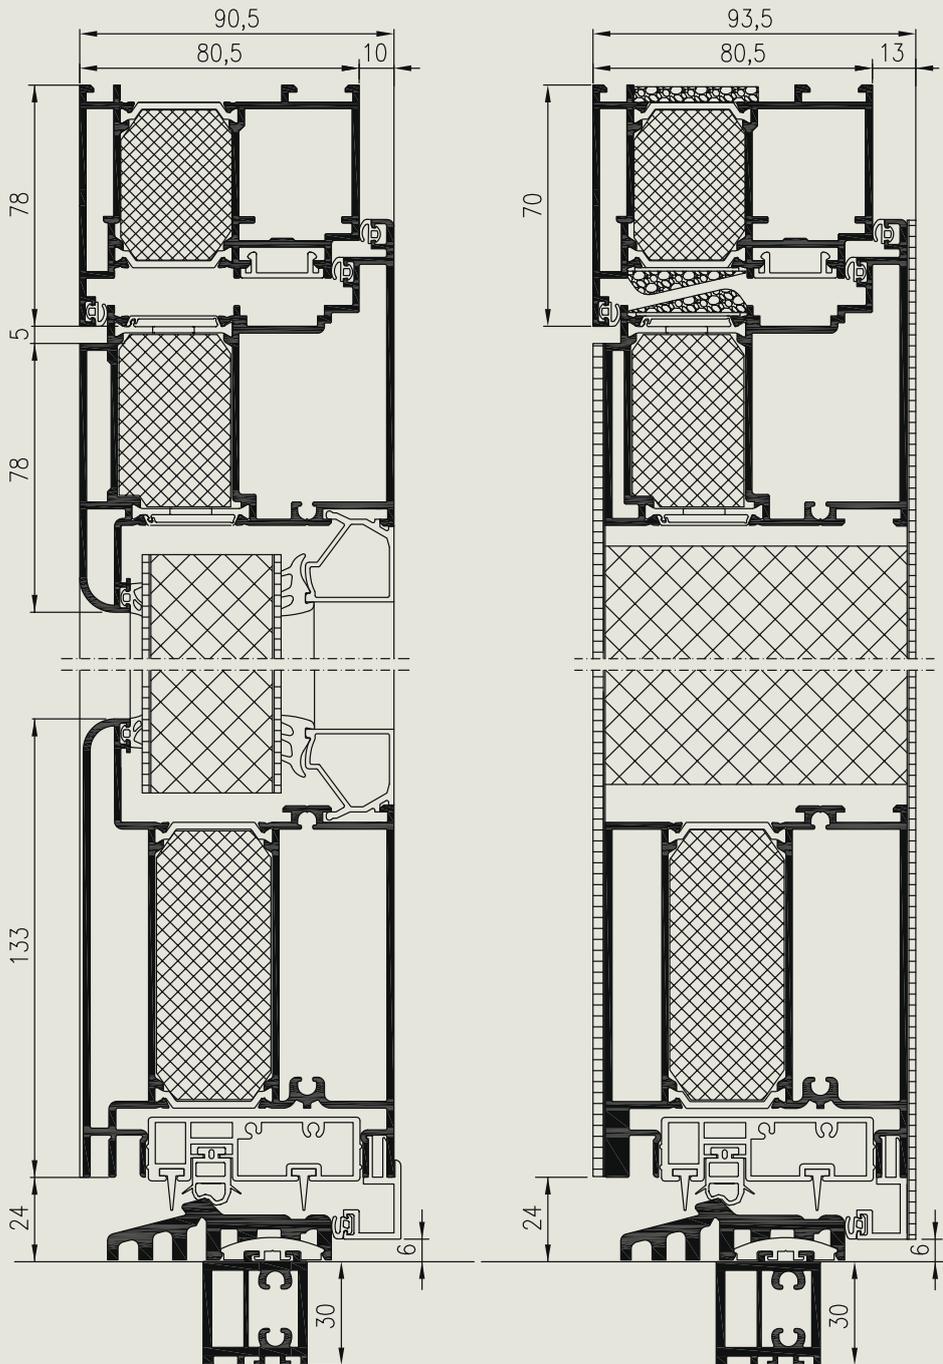

Modell 480 SELECTION
Abb. mit Falzfüllung

* U_d -Wert bis $0,8 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$
mit beidseitig
flügelüberdeckender Füllung

Modell 480 plus
Abb. mit beidseitig
flügelüberdeckender Füllung

* U_d -Wert bis $0,6 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$
mit beidseitig
flügelüberdeckender Füllung

* Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür $1.200 \times 2.250 \text{ mm}$ mit komplett geschlossener Türfüllung ohne Glas

SELECTION Ausstattung

- 3-fach-Hakenverriegelung, mit durchlaufender Schließleiste und verstellbaren Schließteilen
- Profizylinder nach DIN 1303 und DIN 18252 mit Schlagpickingschutz, mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. drei Schlüssel
- PZ-Rundrosette aus Edelstahl
- drei Stück zweiteilige dreidimensional verstellbare Aluminiumtürbänder
- Edelstahl-Stoßgriff 803000
- Aluminiumdrücker auf Langschild
- wärmedämmte Aluminium-Haustür Modell 480 SELECTION
- Hochwertige Aluminium-Sandwichfüllung mit Wärmeschutzverglasung und Verbund-sicherheitsglas (bei Wölbscheiben und Bleiverglasung ist kein Wärmeschutzglas möglich) – Stärke 42 mm
- Anschlagdichtungen – mit höhenverstellbarer Schwelle
- Die Selection Haustüren sind beidseitig in den Farben RAL 9016, RAL 3004 matt, RAL 7016 matt, RAL 7016 Feinstruktur, RAL 9007 matt oder RAL 9007 Feinstruktur ohne Aufpreis erhältlich

Sie erhalten geprüfte und zertifizierte Markenqualität:

- CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1
- KLAUKE-Haustüren sind RAL zertifiziert. Sie werden regelmäßig vom ift Rosenheim fremdüberwacht und geprüft auf: Dauerfunktion, Wärmedifferenz (Differenzklima), mechanische Festigkeit, Dichtigkeit, Oberflächenbehandlung, Materialkontrolle, Windlast, Schlagregendichtigkeit



Maße und Farben auf Wunsch:

- Jede Maßanfertigung: min. $960 \times 2000 \text{ mm}$ max. $1200 \times 2250 \text{ mm}$
- Eine größere Auswahl an RAL-Farben oder Metallic-Feinstruktur-Oberflächen sind selbstverständlich gegen Mehrpreis lieferbar.




Geprüfte Sicherheit der Haustür gemäß gültiger Widerstandsklasse RC2 (WK2) nach DIN V ENV 1627 gegen Mehrpreis lieferbar.

Sicherheitstechnik



automatisch mehrfach verriegelt

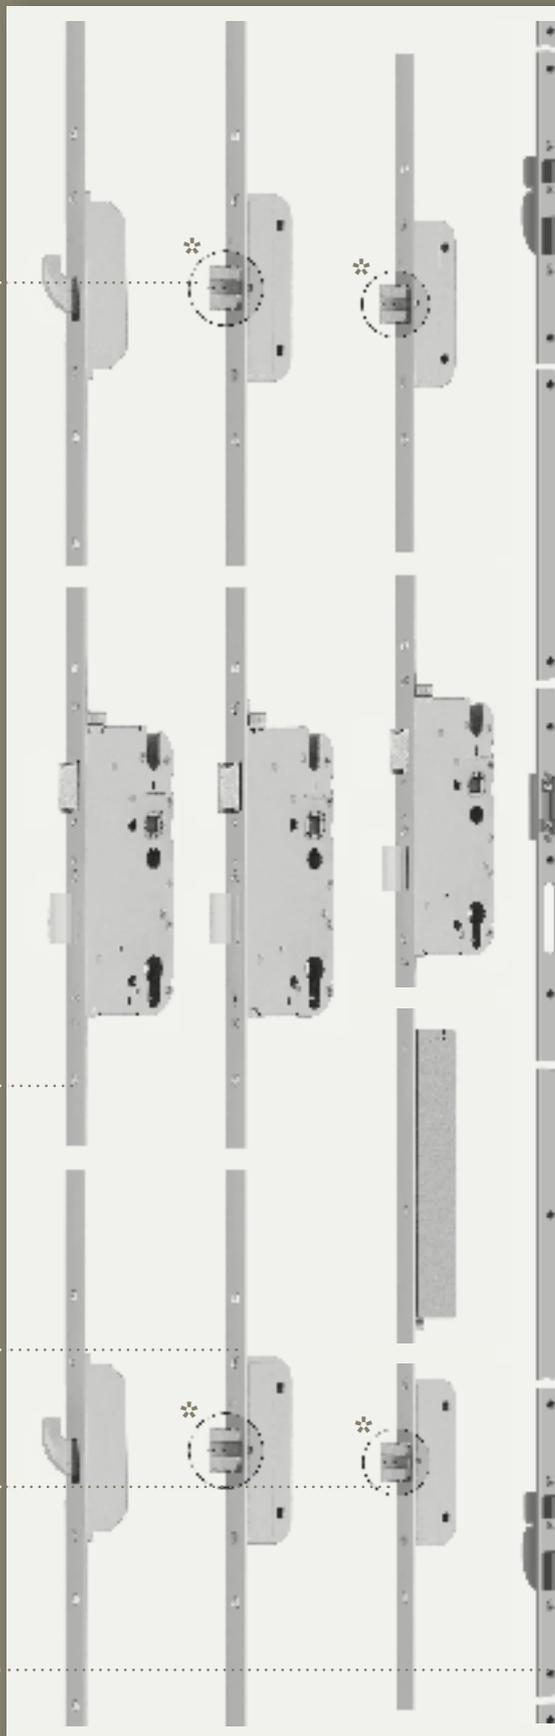

3-fach Verriegelung mit Falle + Riegel
Optional als 5-fach Verriegelung
Optional als 5-fach Verriegelung
mit integriertem Sperrbügel

Security Automatic (selbstverriegelnd)

Security Automatic
mit A-Öffner (Motorschloss)
VdS-geprüft nach Klasse A

Schließleiste mit verstellbaren
Schließteilen



Zweiteiliges Türband



Rollenband



Rollenband mit Bandseitensicherung



Bandseitensicherung



Sperrbügel (TSH)

KLAUKE „Comfort-Security“


Der komfortable und sichere Zugang für Ihr Zuhause.

Ihr Finger ist der Schlüssel, mit dem die Mehrfachverriegelung motorisch geöffnet wird. Sobald die Tür geschlossen wird, verriegelt sie selbständig.

Stromausfall? Kein Problem!

Über den Profilzylinder mit Not-/Gefahrenfunktion können Sie jederzeit Ihre Haustür öffnen. Die Verriegelung erfolgt beim Schließen in jedem Fall selbständig.

Für Ihre Sicherheit ist die KLAUKE „Comfort-Security“ durch den Verband der Sachversicherer (VdS) geprüft und anerkannt.

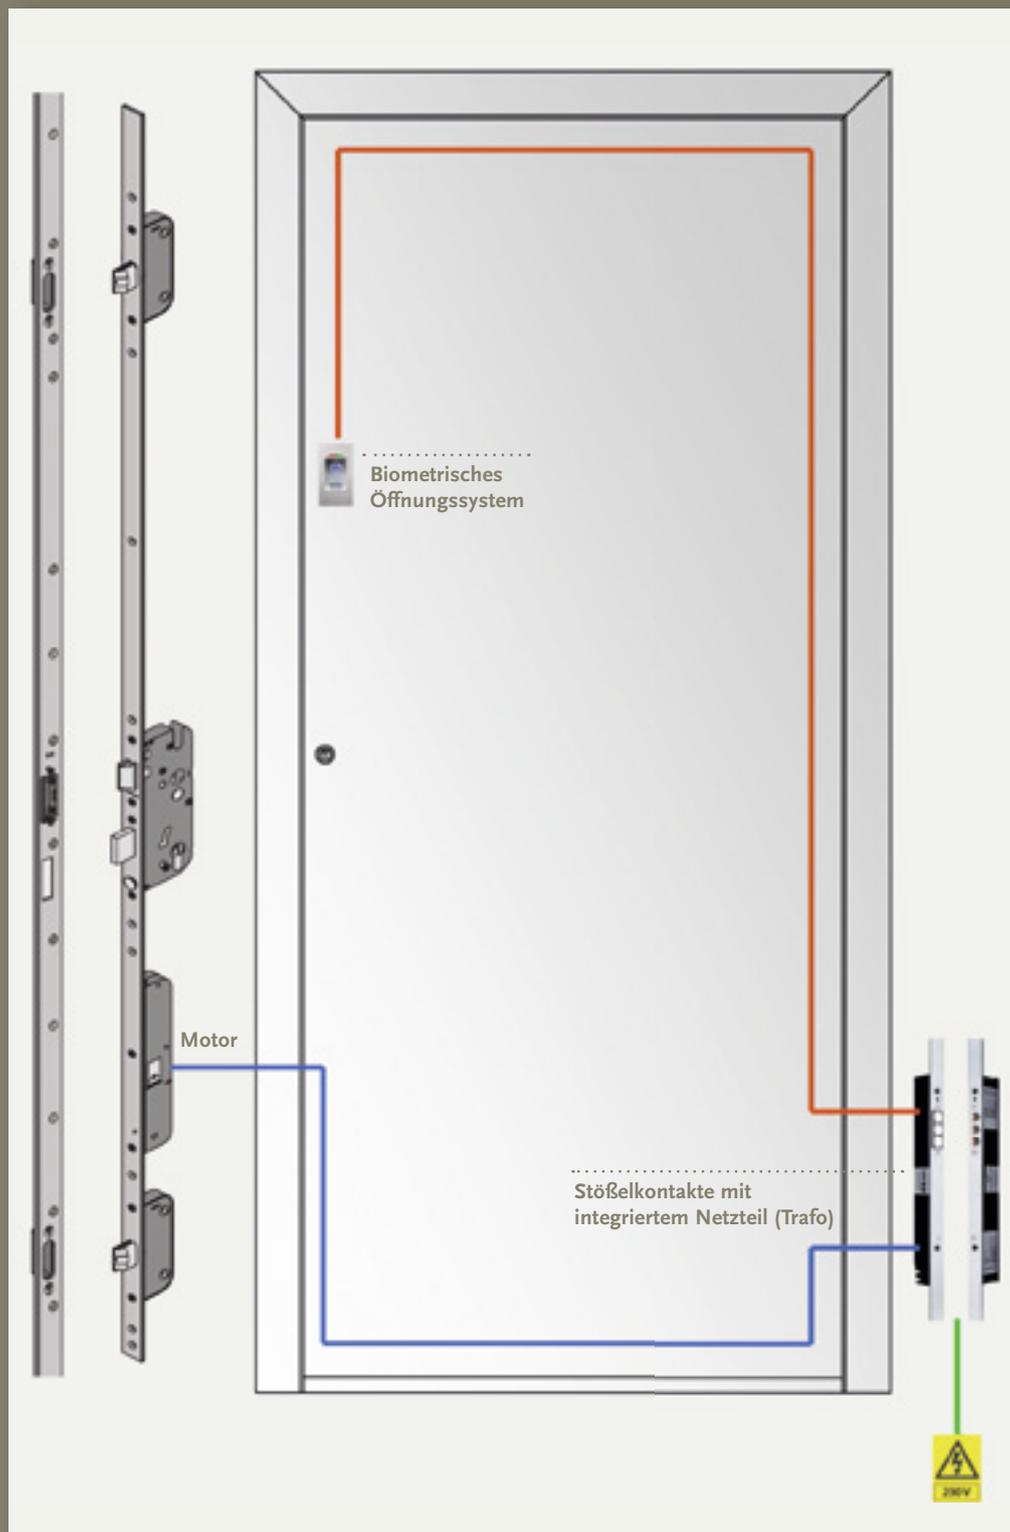

Biometrisches Öffnungssystem in Verbindung mit 3-fach-Motorschloss



Öffnungssystem mit Tastatur in Verbindung mit 3-fach-Motorschloss



Öffnungssystem mit Funksender in Verbindung mit 3-fach-Motorschloss

Ausführungsvarianten Ihrer Haustür

Einsatzfüllung oder flügelüberdeckende Füllung?

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungsvarianten für unterschiedlichste Ansprüche. Machen Sie sich ein Bild und wählen Sie zwischen der Einsatzfüllung, der außen oder beidseitig flügelüberdeckenden Füllung.

Üblicherweise werden Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türprofil. Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer außen flügelüberdeckenden Füllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.

Unser Tipp:
Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitig flügelüberdeckende Füllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – außen wie innen – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Einsatzfüllung

Außen Einsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung



Einseitige flügelüberdeckende Füllung

Außen flügelüberdeckende Füllung



Innen Einsatzfüllung



Beidseitige flügelüberdeckende Füllung

Außen flügelüberdeckende Füllung




Innen flügelüberdeckende Füllung



Stoßgriffe – Edelstahl matt gebürstet

Stoßgriffe, die die Wertigkeit und den Charakter Ihrer Haustür positiv unterstreichen.

Unsere breite Auswahl garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details. Die runden und eckigen Symbole unter jedem Griff zeigen Ihnen dabei die Form des Modells auf einen Blick.

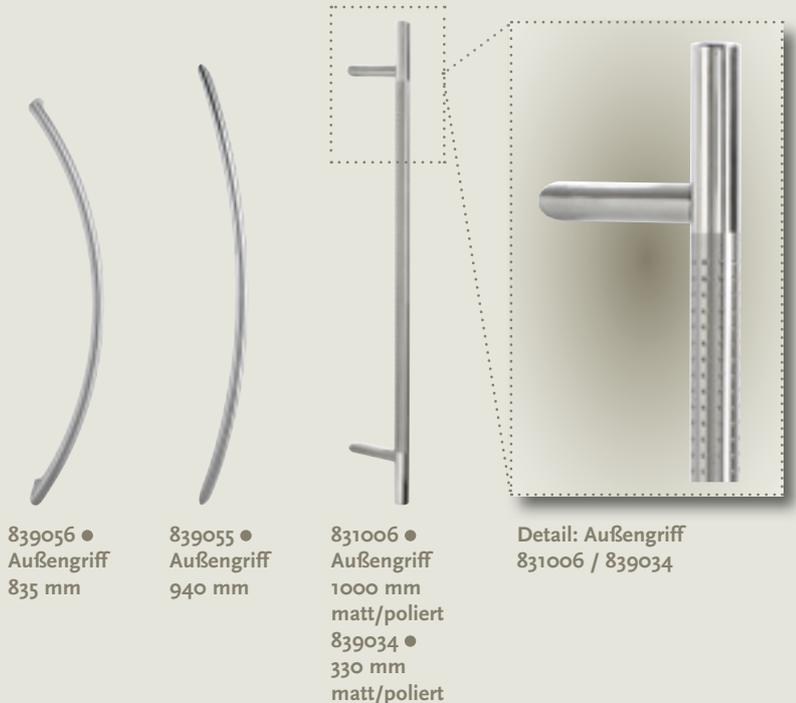


Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich*:

803000	350 mm
803100	400 mm
803300	600 mm
803400	800 mm
803500	1000 mm
803600	1200 mm
803700	1400 mm
803800	1600 mm
803900	1800 mm
804000	2000 mm

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich*:

840000	330 mm
840005	400 mm
840015	600 mm
840020	800 mm
840025	1000 mm
840030	1200 mm
840035	1400 mm
840040	1600 mm
840045	1800 mm

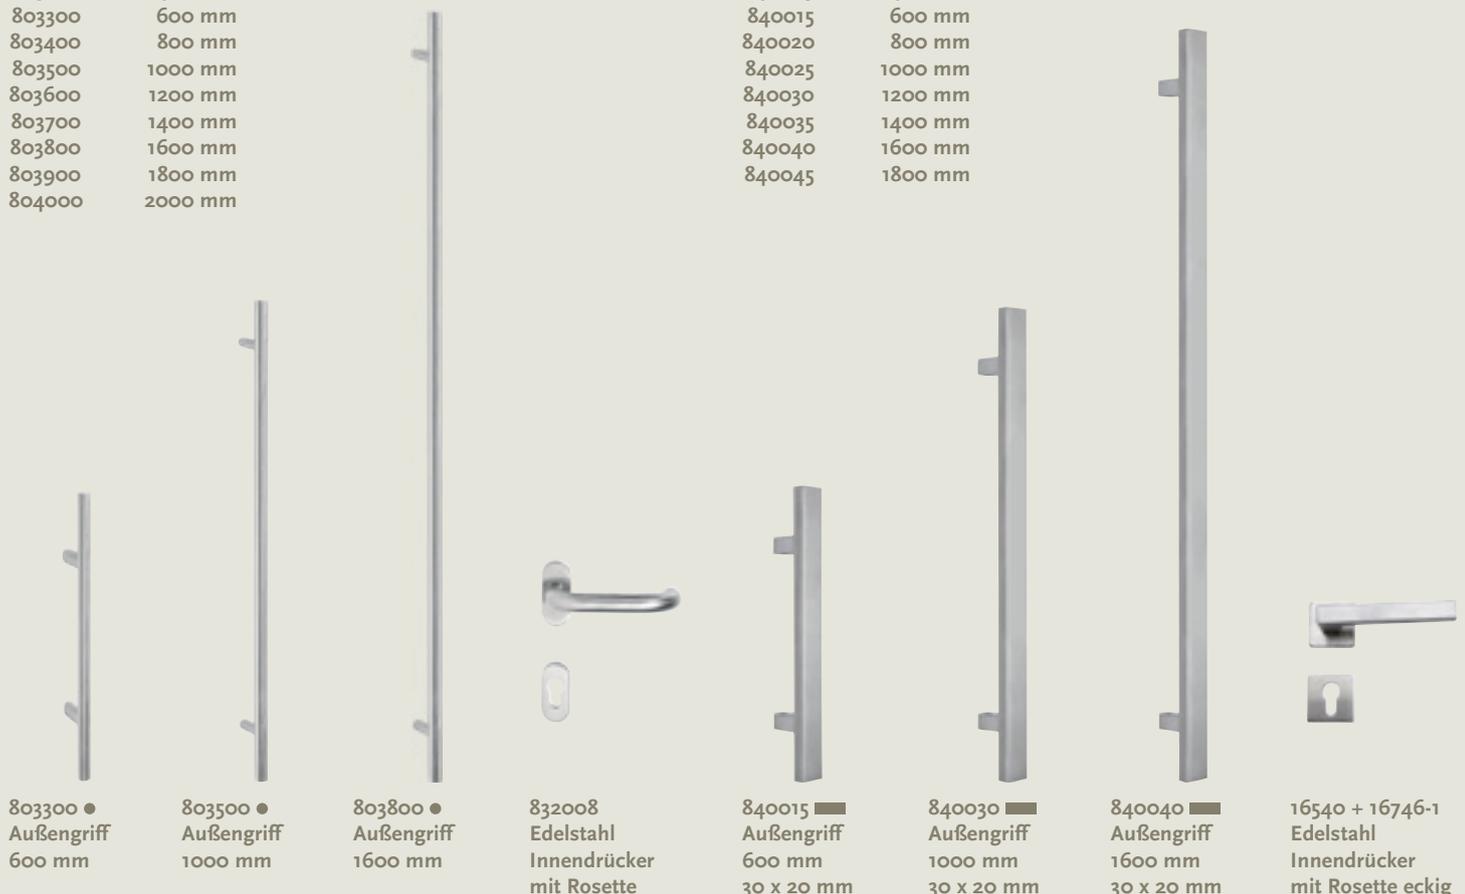

30 *die abgebildeten Griffe sind mit geraden oder schrägen Stützen erhältlich.

* Jatoba Pflorgetipp

Außengriffe aus echtem Jatoba-Holz sind allesamt Unikate in Färbung, Struktur und Maserung. Das Teak-ähnliche, rot- bis mittelbraune Holz ist von Natur aus besonders witterungsbeständig. Ein Plus, das mit der richtigen Pflege sogar noch verstärkt werden kann. Regelmäßig aufgetragen, verhindern handelsübliche Holzöle die Entstehung einer silbergrauen Patina und erhalten den eleganten Farbschimmer. Mit Jatoba setzen Sie auf ein echtes Naturprodukt: Veränderungen der Oberfläche und im Griffverlauf beeinträchtigen nicht die Funktionalität. Sie sind Ausdruck urwüchsiger Qualität und kein Beanstandungsgrund.

Die abgebildeten Außengriffe mit Echtholz Jatoba* sind in folgenden Abmessungen erhältlich*:

831075	400 mm
831076	600 mm
831072	1000 mm
831071	1600 mm



831076 ●
Außengriff 600 mm
Ø 30 mm



831072 ●
Außengriff 1000 mm
Ø 34 mm



831071 ●
Außengriff 1600 mm
Ø 40 mm

*die abgebildeten Griffe sind mit geraden oder schrägen Stützen erhältlich.

Edelstahl-Stoßgriffe mit integriertem digitalem Türspion

Bestechendes Design trifft auf modernste Technik. Diese Stoßgriffe ermöglichen Ihnen einen Blick vor die Tür ohne die aufeinander abgestimmte Optik Ihrer Haustür zu verändern. Mit dem 110° Weitwinkel-Türspion haben Sie alles im Blick. Eine aufwendige Elektro-Installation ist nicht erforderlich. Auf der Innenseite der Haustür wird das batteriebetriebene Farbdisplay angebracht. Der digitale Türspion lässt von außen keinen Einblick ins Hausinnere zu.



840120 ●
Außengriff
1200 mm rund
Türgriff mit integriertem digitalem Türspion



840130 ■
Außengriff
1200 mm eckig
Türgriff mit integriertem digitalem Türspion

*nur direkt auf der Füllung montierbar.

Edelstahl-Stoßgriffe vorgerichtet für KLAUKE „Comfort-Security“

Diese Stoßgriffe vereinen das bewährte KLAUKE „Comfort-Security“ Paket mit neuestem Design. Durch die Verbindung des Fingerscanners mit dem Stoßgriff bleibt die harmonische Optik der Haustür ungestört.



840110 ■
Außengriff
1000 mm
vorgerichtet für Fingerscanner



840100 ■
Außengriff
1000 mm
vorgerichtet für Fingerscanner

SELECTION Edelstahl-Stoßgriffe

Mit dieser Auswahl an Design-Stoßgriffen möchten wir Sie inspirieren, Ihrer Haustür einen ganz individuellen Look zu verleihen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um die vorgestellten Ideen von KLAUKE zu Ihrer ganz persönlichen Haustür zu machen.



838741
Außengriff 360 mm
matt/poliert



839050
Außengriff 450 mm
variable Aluminium-
Griffstütze



839043
Außengriff 380 mm



839035
Außengriff 400 mm



838767
Außengriff 330 mm



838770
Außengriff 330 mm



839048
Außengriff 400 mm



831063
Außengriff 330 mm



839038
Außengriff 330 mm



839037
Außengriff 380 mm



831011
Außengriff 380 mm
matt/poliert



831017
Außengriff
500 mm
gebogen

*nur direkt auf der Füllung montierbar.

Mit freundlicher Empfehlung:

